



Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für folgende Modelle:

Modellbezeichnung	Type	Mit DualDesign
CookTop V2000 J604	CTI2T-31139	CTI2T64EKD
CookTop V2000 J704	CTI2T-31137	CTI2T74MEKD
CookTop V2000 J804	CTI2T-31138	CTI2T84EKD


Allgemeine Hinweise



Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.

Typenschild

Das Typenschild befindet sich neben dem Anschlussschild.

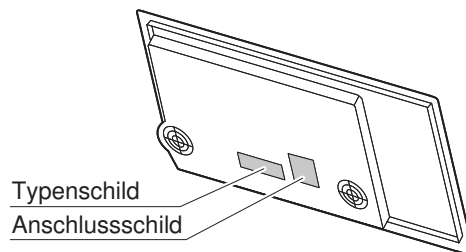

- Das beige packte zweite Typenschild zugänglich hinter der Front des unten liegenden Einbaumöbels aufkleben.

Mitgeliefertes Installationszubehör

Flächenbündiger Einbau:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Einkittanleitung	J004130
Dichtungsbandset	H63283
Schiftmaterialset	H60330

**Zubehör****Für alle Einbauvarianten:**

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lüftungsschutzblech-Bausatz, für Nischenbreite 550 mm	H61082
Lüftungsschutzblech-Bausatz, für Nischenbreite 600 mm	H61083
Lüftungsschutzblech-Bausatz, für Nischenbreite 825 mm	H61084
Lüftungsschutzblech-Bausatz, für Nischenbreite 900 mm	H61085

Flächenbündiger Einbau:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Stahlwinkelset, Baugrösse 60	H63772
Stahlwinkelset, Baugrösse 70	H63773
Stahlwinkelset, Baugrösse 80	H63774
Zwischenstegset für die flächenbündige Kombination von mehreren Kochfeldern (enthält zwei Zwischenstege)	H63789
Schnellkleber für Installation der Stahlwinkel 50 ml	B11657
Mischdüse gerade	B11656
Isopropylalkohol TREMCLEAN 1000 ml	1056609
Silikon schwarz FA880 310 ml	B11555
Silikon anthrazit FA880 310 ml	B11556
Silikon weiss FA880 310 ml	1031313
Silikon steingrau FA880 310 ml	1031314
Glättmittel Marmor AA320 1000 ml	B11557
Fugenboy	B75158






Elektrischer Anschluss



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen. Angaben über erforderliche Netzspannung und Stromart dem Typenschild entnehmen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

- Ab einer Einsatzhöhe der Kochfelder über 2000 m. ü. M. muss mit einer Leistungsreduktion gerechnet werden. Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgerüstet, welches an eine bauseitige Abzweigdose anzuschliessen ist.

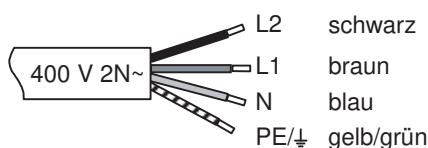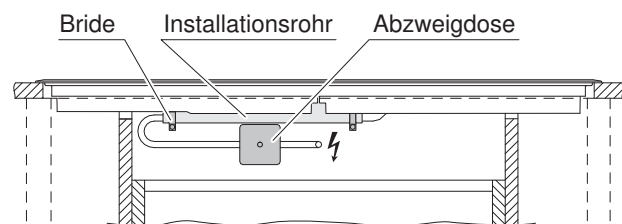

Fehlermeldung U400



Falschanschluss:


Auf die Anschlussklemme für Neutralleiter wurde ein Polleiter angeschlossen.

Gerät schnell vom Netz trennen!

Belüftung

Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein ≥ 10 mm hoher Raum sichergestellt sein.

1. Die Rückwand des Unterschranks muss im Bereich des Arbeitsplattenausschnitts offen sein, um eine durchgehende Luftzirkulation über Lüftungsschlitze zu gewährleisten. Die Luft muss von ausserhalb vom Möbel angezogen werden und innerhalb vom Möbel bis zum Kochfeld frei zirkulieren können.
2. Alternativ kann die Luftzirkulation innerhalb des Möbels über eine versteckte Frischluftzufuhr sichergestellt werden. Damit genügend kalte Luft angezogen werden kann, muss eine durchgehende Zirkulation von Frischluft bis ausserhalb des Möbels gewährleistet sein. Die Luft muss von ausserhalb vom Möbel angezogen werden und innerhalb vom Möbel bis zum Kochfeld frei zirkulieren können.
3. Die Heissluftabfuhr soll über einen frontseitigen Lüftungsschlitze sichergestellt sein.

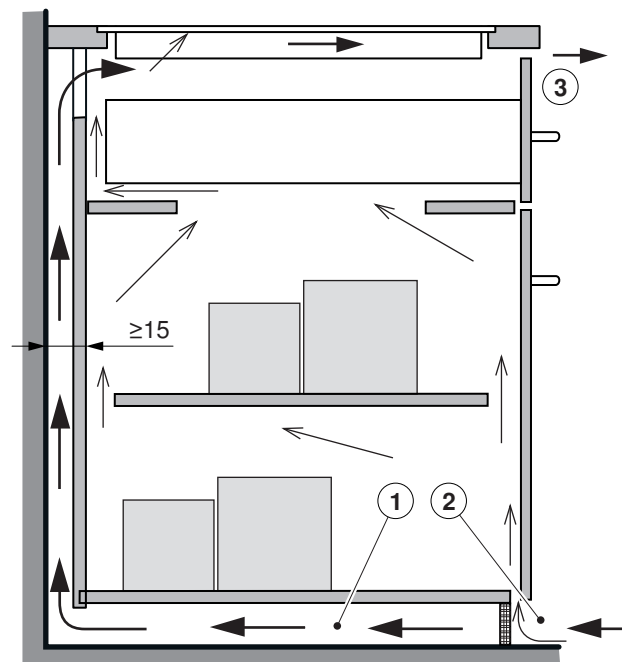




Allgemeine Hinweise zur Installation

- Die Arbeitsplatte muss plan sein.
Facetten: Damit die erforderliche Abdichtung gegen eindringende Flüssigkeiten gewährleistet ist.
- Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein mindestens 10 mm hoher Raum sichergestellt sein.

Aufliegender Einbau mit DualDesign

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

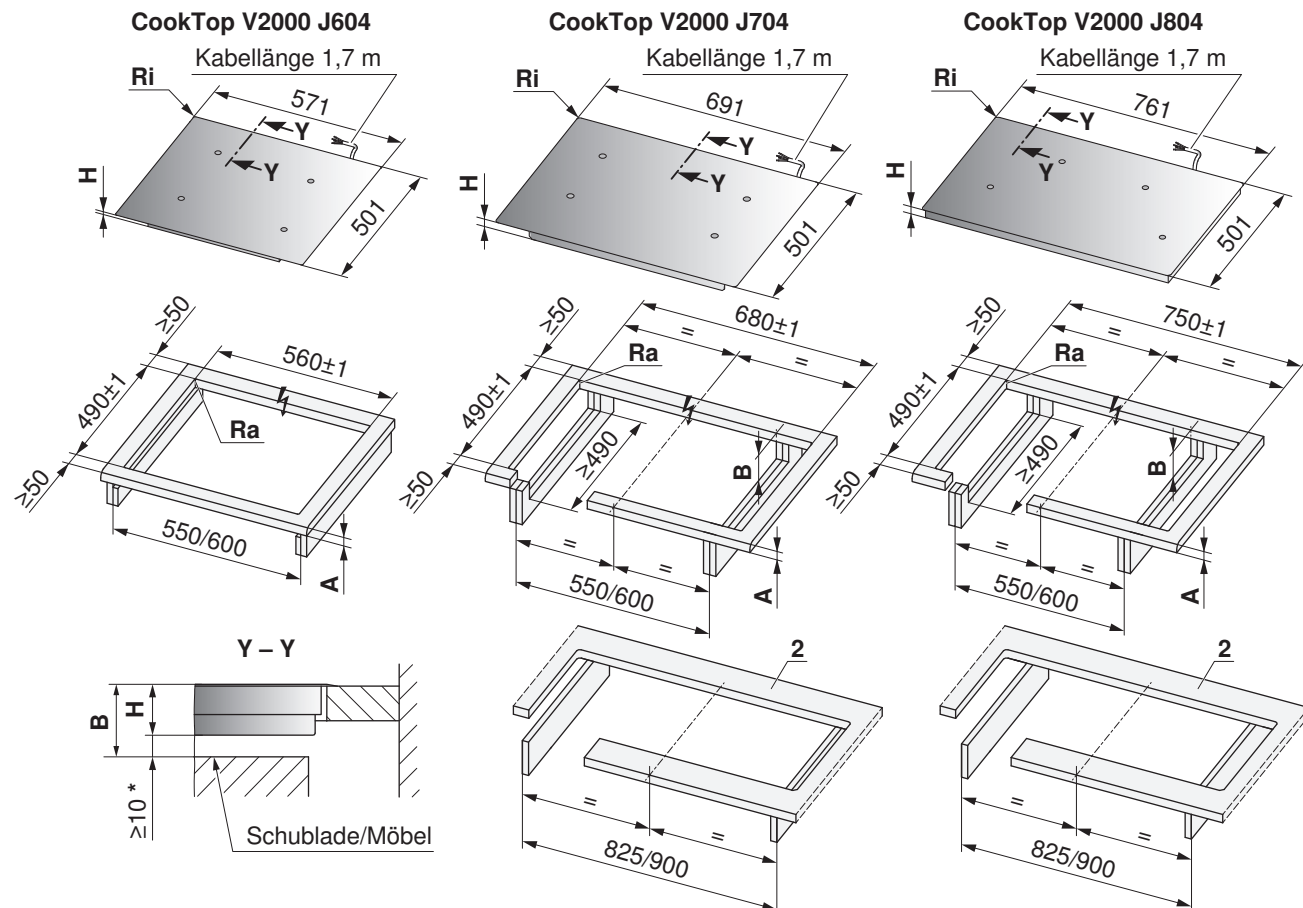

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

- 2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V2000	≥20 mm	≥71 mm	47,7 mm	5/2 mm

- A** Arbeitsplattendicke
B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
Ri Geräte-Eckradien
S Schublade/Möbel


Installation

- Einbauausschnitt präzise erstellen.
- Gerät sorgfältig in Einbauausschnitt legen und gegen Arbeitsplatte gut aufliegend andrücken.



Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

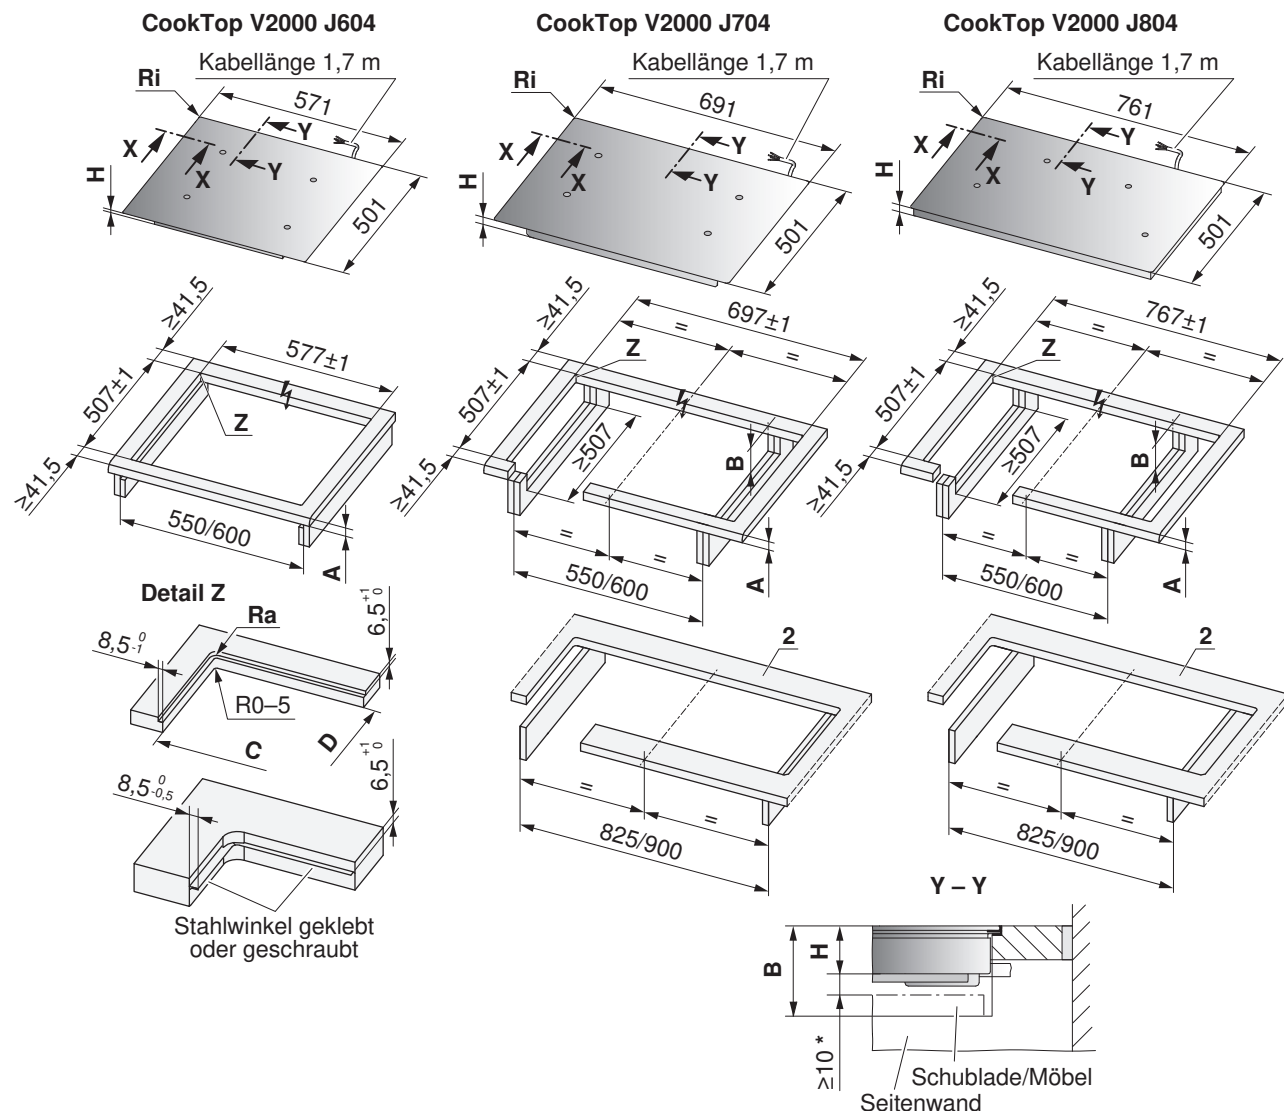

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

- 2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V2000 J604	≥20 mm	≥75 mm	560/490	51,7 mm	5/2 mm
CookTop V2000 J704			680/490		
CookTop V2000 J804			750/490		

- A** Arbeitsplattendicke
B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
Ri Geräte-Eckradien
S Schublade/Möbel

Installation

1. Einbuausschnitt präzise erstellen.
- Die Auflagefläche kann ausgefräst, durch den Einbau von Holz-/Steinleisten oder mit dem Stahlwinkelset (siehe Zubehör) erzeugt werden.



Der Zugang von unten zum Gerät muss über die ganze Ausschnittfläche gewährleistet sein. Im Servicefall kann der Induktionsgenerator mit dem Tragblech von unten ausgebaut werden. Die berührungssichernden Abdeckungen müssen von unten weggeschraubt werden können.

2. Ausschnitt und Gerät – gemäss Angaben in beige packter Einkittanleitung – vorbereiten.
3. Gerät sorgfältig einkitten und Silikonkittfugen min. 24 Stunden trocknen lassen.
4. Elektrischen Netzanschluss evtl. vor Einsetzen des Geräts erstellen.


Einbau mit Lüftungsschutzblech bei 3 mm frontseitigem Lüftungsspalt



Für eine ausreichende Lüftung des Kochfeldes ist ein Lüftungsschutzblech mit Dichtung erforderlich. Die Distanz X zwischen Unterseite Gerät und Lüftungsschutzblech muss ≥ 10 mm betragen.



Bei Induktionskochfeldern mit Drehschaltersteuerung ist der Einbau eines Lüftungsschutzbleches nicht möglich.

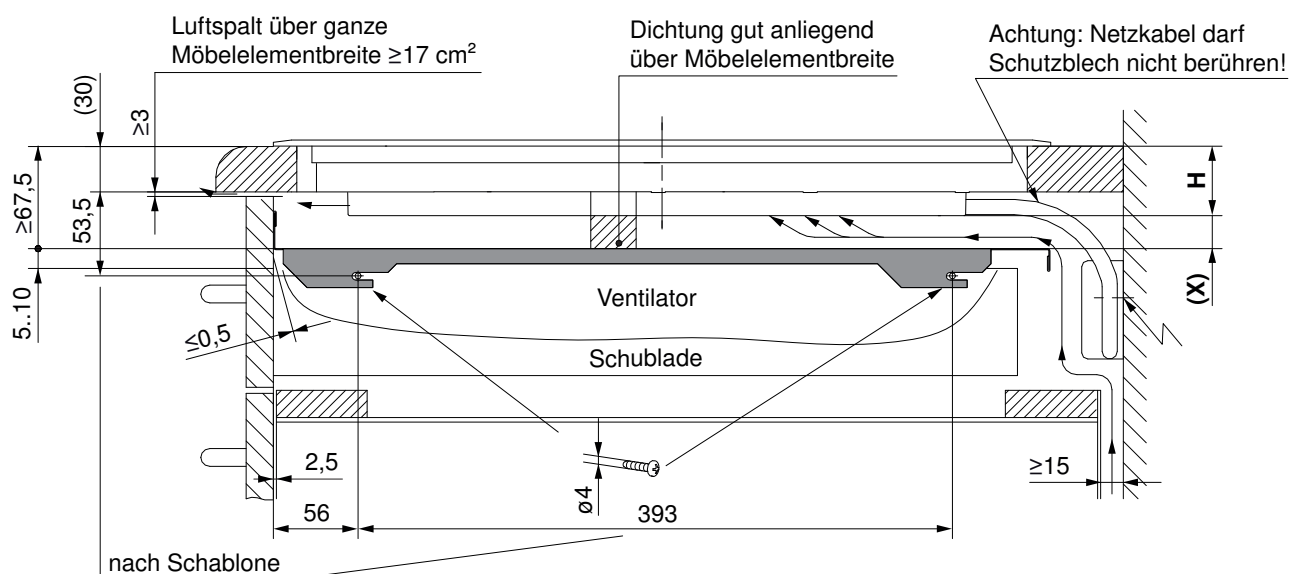


Typ	X	Bemerkung
CookTop	12 mm	Aufliegender Einbau
CookTop	10 mm	Flächenbündiger Einbau

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung).

Untergebaute Schublade oder Möbel bezüglich Kühlluftzufuhr

Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein ≥ 10 mm hoher Raum sichergestellt sein.

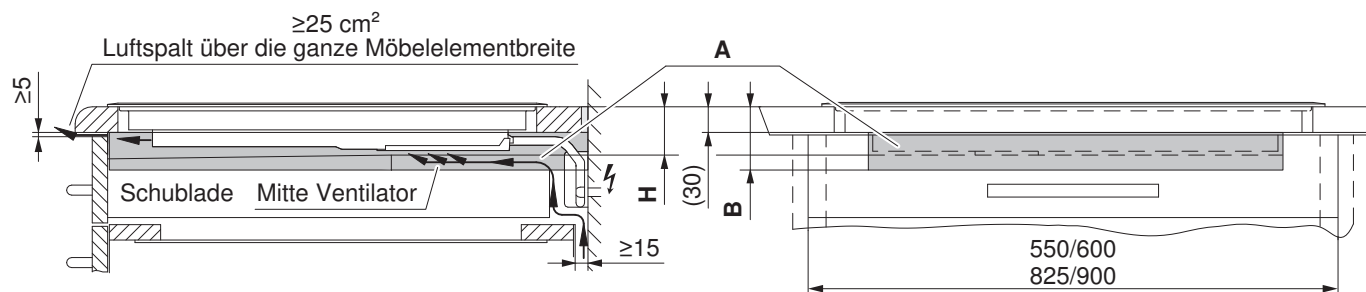

Bei Induktionskochfeldern mit Drehschaltersteuerung ist der Einbau eines Lüftungsschutzbleches nicht möglich.

- A** Erforderlicher Raum unterhalb der Arbeitsplatte für das Gerät.
- B** Erforderlicher Raum unterhalb der Arbeitsplatte für die Belüftung des Gerätes.
- H** Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)