


TwainOne – Kochfeld mit integriertem Tischlüfter

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection			
Bauform und Design	●			
Induktionskochfeld mit integriertem Tischlüfter	●/●/●			
Umlüftender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/–			
Abzugsgitter flächenbündig/auflegend	schwarz			
Farbe der Glaskeramik				
Betriebsarten	–/●			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb				
Kochzonenausstattung	4/2			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche				
PowerFlex-Kochzone	4/Ø 150 – 230			
Anzahl/Grösse in mm	2100/3000/3650			
Leistung in W/Booster in W				
1. Kochzone/Kochbereich	links/PowerFlex-Kochbereich/230 x 460			
Anzahl/Art/Grösse in mm	3400/4800/7300			
Leistung in W/Booster in W				
2. Kochzone/Kochbereich	rechts/PowerFlex-Kochbereich/230 x 460			
Anzahl/Art/Grösse in mm	3400/4800/7300			
Leistung in W/Booster in W				
Bedienkomfort	●/weiss			
Bedienung über Sensortasten/Display/farbe				
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/●			
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●/●			
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●			
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●/●			
Fettfiter-/Kittkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/●			
Hausgeräte-Vernetzung	●/●			
Miele@home/Con@ctivity				
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	–/A			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	32/●			
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor				
Pflegekomfort	●/●			
Leicht zu reinigender Glaskeramik/Wischschutz				
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●			
Filtersystem				
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfilter	1			
Luftleistung für Umluftbetrieb				
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	480			
Schallleistung (dB(A) re 1pW)/Schalldruck (dB(A) re 20µPa)	68/65			
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	510			
Schallleistung (dB(A) re 1pW)/Schalldruck (dB(A) re 20µPa)	70/67			
Sicherheit	●/●/●			
Sicherheitsausrüstung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●			
Festwärmearnzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●			
Technische Daten				
Abmessungen in mm (B x T x H)	800 x 520 x 238			
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238			
Ausschrittmass flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500			
Ausschrittmass flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524			
Ausschrittmass aufliegend in mm (B x T)	780 x 500			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7.5/400 2-3-N~/16			
Nachkaufbares Zubehör				
Flachkanal-Set Umluft	DFKS-UR			
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500			
Plug&Play-Verlängerungsset bei Schranktiefe > 80 cm	DVS 150			
Sensitive AirClean Filter	DKF 85-S			
Mat.-Nr.	EAN-Nr.	UVP inkl. MWST, inkl. VRB	VRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. VRB
12509600	4002516776796	4'290.–	6.01	3'962.99

Tischlüfter TwainOne
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection,
aufliegend

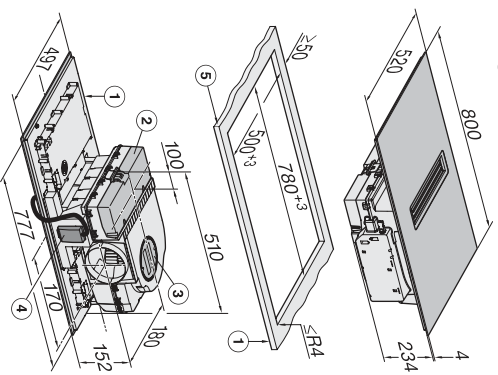

- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm

Tischlüfter TwainOne
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection,
flächenbündig

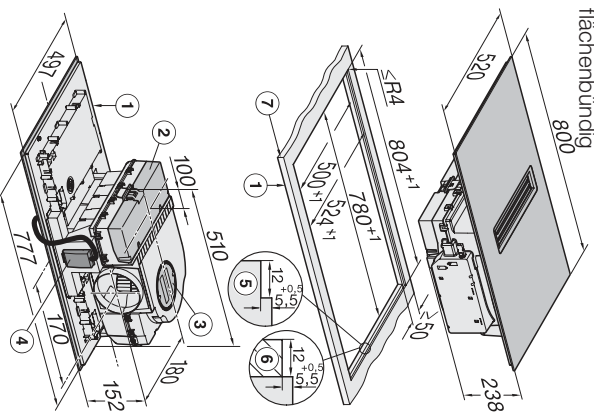

- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
- 5) Stufenrandsung Naturstein-Arbeitsplatte
- 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)