



DF480101



Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech-Sprühkopf
- 1 x GN-Behälter-Einsatz
- 1 x Halterung für langstielige Gläser
- 1 x Verblendlensleisten Edelstahl

Sonderzubehör

DA041160:
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:
Silberglanzkassette

DA043000:
Halterung für langstielige Gläser

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Sonderzubehör

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 400 60 cm

DF480101

- Flexibles Korbsystem
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen
- Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung

8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum

Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

Restzeitprojektion auf dem Küchenboden

Sehr leise: 43 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer

3-faches Filtersystem, selbstreinigend.

Servoschloss.

Aquastop.

Digitale Features

Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback. Programmassistent.

Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.

Temporäre Lärmreduzierung.

Herunterladbare Programme.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Programme

8 Programme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C. Night Programm. Quick wash 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Standardeinstellung: Vorspülen).

4 Optionen: Intensiv Plus.Power.Halbe Beladung.Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberer Korb: Überauszug. Optionaler zusätzlicher Reinigungsbereich durch Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. Rackmatic mit 3 Ebenen, höhenverstellbar bis zu 5 cm. 6 klappbare Stacheln. 4 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases.

Unterkorb: Motorisierter Sprüharm.8

Klappstacheln.2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.Geteilte Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse B in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.626 kWh.

Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 8.5 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4 ".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die

WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

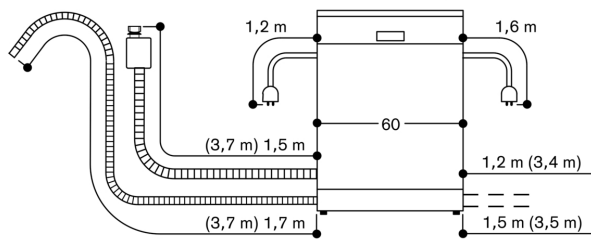

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler

